





HDS 6/14 C

1-фазна пароструйка с Есо-режим, управление с един бутон, интегрирани резервоари, пистолет с лесно натискане Easy Press и с мека дръжка Softgrip, безстепенно регулиране на налягането/ количеството на водата, „Servo Control“ и много други.



1 Икономичност

- есо!efficiency-степен – икономична и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO₂-емисиите с до 20 процента.

2 С грижа към потребителя

- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.

3 Съхранение

- Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр.
- Кука за съхранение за захранващия кабел и HD маркуча.

4 Надеждност

- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира колебания и свръхстойности в напорната система.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.



HDS 6/14 C

Технически данни

Артикулен н-р	1.169-900.0
	4054278167480
Вид на тока	1 / 230 / 50
Дебит	240–560
Налягане	bar / MPa 30–140 / 3–14
Максимална температура	max. 80
Мощност на свързване	3,6
Разход гориво, пълна мощност	3,5
Резервоар за гориво	l 15
Тегло	100
Размери (Д x Ш x В)	1060 × 650 × 920

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced
Маркуч за високо налягане	10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	1050
Power дюза	■
Система за мека изолация (SDS)	■
ANTI!Twist	■
Прекъсване на налягането	■
Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати	■
Серво контрол	–

■ Включени в комплекта

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължина		Цена	
Standard с двустранна резба								
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10			▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15			▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10			▲
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	■
	13	6.110-034.0	ID 6	250 bar	10			□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет	14	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	16	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	17	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	18	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5			□
	19	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5			□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	20	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10			□
Изпълнение за ХВП с двустранна резба								
	21	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10			▲
	22	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20			▲
	23	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15			□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	24	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	25	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0



		Артикулен н-р			Дължи-на		Цена	
Специални маркучи								
	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5			☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER

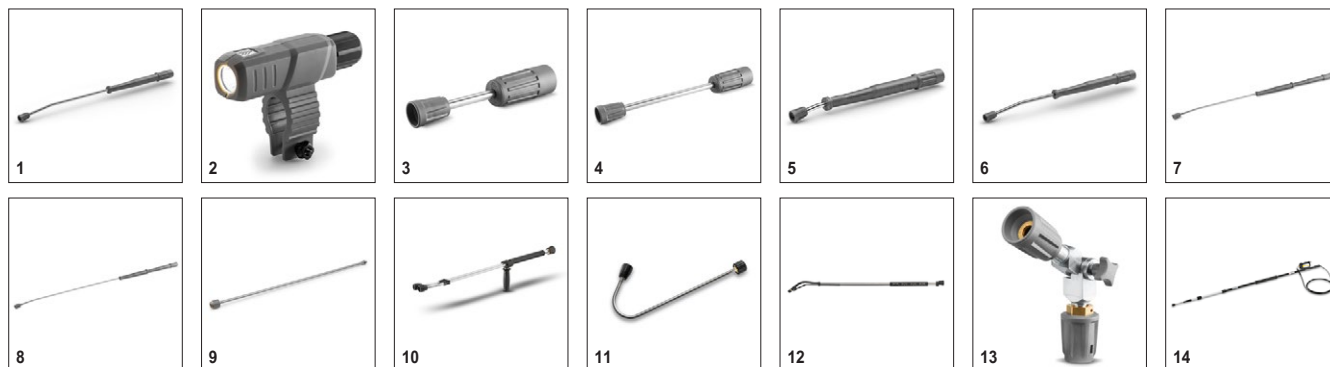

		Артикулен н-р	Дебит				Цена		
Ръчни пистолети									
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							☐
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							☐
Servo-Control-перилатор									
Перилатор Servo Control	5	4.118-007.0	0-750					Регулиране на дебита и налягането на водата директно на ръчния пистолет за пръскане	☐
Бърз куплунг									
Бърза връзка	6	2.115-000.0						За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	☐
Нипел за бърза връзка, мъжки	7	2.115-001.0						Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Дължина		Цена	
Въртящи струйници							
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050			Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125			
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250			
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400			
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600			Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-006.0	300 bar	840			Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550			Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050			Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000			
Двоен струйник							
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960			Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник							
	11	4.112-029.0					
Гъвкав струйник							
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050			Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				
Телескопичен струйник							
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400			Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0					Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби							
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960			Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси							
	17	4.112-032.0		700			
Zusatzhandgriff							
	18	4.321-380.0					

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 6/14 C
1.169-900.0



		Артикулен н-р					Цена	
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
	1	2.113-005.0	36					■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
	2	2.113-001.0	40					□
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 15°	3	2.113-043.0	36					Плоска струйна дюза за упорити замърсявания. □
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
	4	2.113-003.0	40					□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 6/14 C
1.169-900.0



		Артикулен н-р					Цена	
Роторна дюза, голяма								
Dirt blaster 04	1	4.114-041.0	300 bar	40				☐
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°								
	2	4.113-006.0		80				☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						☐
Инжектор за препарат								
	2	4.637-032.0						☐
	3	4.637-033.0						☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-009.0						☐
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	5	4.769-003.0						☐
	6	4.769-001.0						☐
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	7	4.111-021.0					Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	8	4.111-037.0						☐
Свързващ елемент								
	9	4.111-022.0						☐
Y-разпределител	10	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐
	11	4.111-038.0						☐
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0						☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0						☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0						☐
Адаптер M22 – шарнир	15	4.111-032.0					M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0						☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0						☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0						☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0						☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						☐
Газоотвеждащи тръби								
Изпускателни щупери	21	4.656-149.0					С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.	☐
	22	4.656-080.0						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

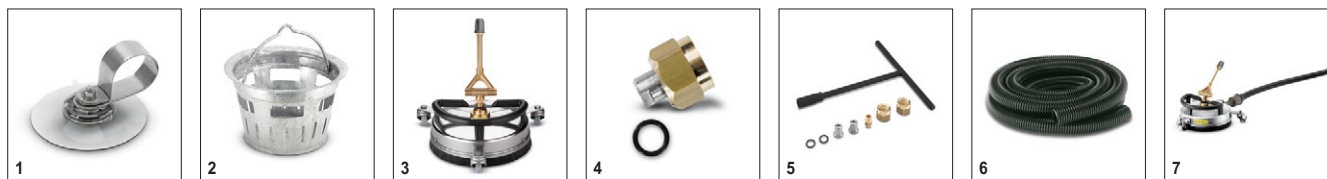
KÄRCHER


		Артикулен н-р		Диаме- тър	Цена		
Маркуч за почистване на тръби, DN 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				☐
	2	6.110-008.0	250 bar				☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				☐
Дюзи за почистване на тръби							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30		☐
Дюза за почистване на тръби 120	6	5.763-089.0		120	24		☐
	7	5.763-015.0		55	16		☐
	8	5.763-016.0		60	16		☐
	9	5.763-017.0		50	30		☐
	10	6.415-428.0		50	16		☐
Почистване на бъчви и резервоари							
	11	2.112-020.0					☐

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дебит		Диаме- тър	Цена	
Уред за площи FRV 30							
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0					☐
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0					☐
Уред за площи FR 30 ME							
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0			300		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна ☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR							
	4	2.640-401.0	500-650				☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV							
Комплект дюзи 040 – за FRV 30	5	2.642-431.0	40				☐
Уред за площи FRV 30 ME							
Смукателен маркуч FRV 30 me	6	4.441-040.0					☐
FRV 30 Me	7	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C. ☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER

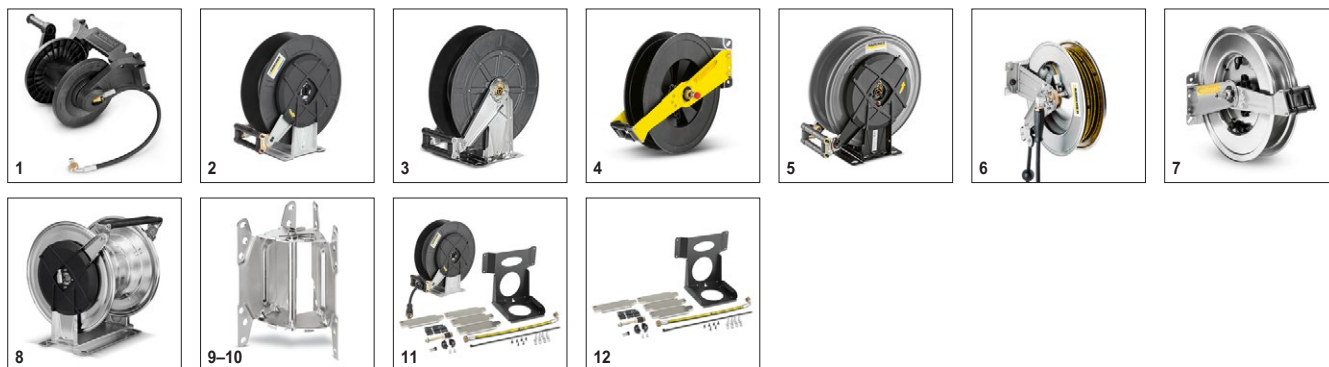

		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600					☐
Пеногенератор 025	2	2.112-017.0					Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактия дизайн.	☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						☐
Комплект Inno Foam								
	4	2.112-000.0						☐
	5	2.112-008.0						☐
Комплект Easy Foam								
	6	2.112-010.0						☐
	7	2.112-011.0						☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set								
	8	2.111-018.0	600-700					☐
Монтажен к-т дюза за пяна								
	9	2.112-013.0						☐

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина				Цена	
Монтажен к-т ръчна макара за шланг								
Монтажен комплект, барабан за маркуч от пластмаса за HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.110-010.0	20					☐
Автоматична самонавиваща се макара за шланг								
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20					☐
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20					☐
	4	6.392-106.0	20					☐
	5	6.392-105.0	20					☐
	6	6.392-076.0	20					☐
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20				Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40					☐
	9	2.639-931.0						☐
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0					Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	☐
Anbausatz Schlauchtrommel automatik								
ABS автоматичен барабан за маркуч HDS C	11	2.110-012.0						☐
ABS барабан за маркуч	12	2.110-013.0						☐

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)								
	1	4.115-000.0						☐
	2	4.115-006.0						☐
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране								
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40					☐
Волфрам-дюзи								
	4	6.415-084.0	6					☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C
1.169-900.0



1



2

		Артикулен н-р					Цена	
Монтажен к-т кран								
Монтажен комплект за претоварване с кран за HDS компактен клас	1	2.642-638.0						☐
Монтажен к-т контрол на пламъка								
Монтажен комплект за контрол на пламъка за HDS компактен клас	2	2.642-711.0						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C

1.169-900.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р			Цена		
Гека-куплунг							
	1	6.388-461.0					☐
	2	6.388-455.0					☐
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0				с накрайник за маркуч	☐
Hose coupling	4	6.388-458.0					☐
Смукателен филтър							
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0				За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	☐
	6	4.730-012.0					☐
Фин воден филтър							
	7	4.730-102.0					☐
	8	2.638-270.0					☐
Водоподаващ маркуч							
	9	4.440-038.0					☐
	10	4.440-207.0					☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C
1.169-900.0



		Артикулен н-р			Цена		
Възвратен клапан							
Обратен клапан	11	2.641-374.0				Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода. - Топлоустойчив до 80 °C - изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 6/14 C
1.169-900.0



		Артикулен н-р	Дебит					Цена	
Изваждаща се четка									
	1	4.113-001.0							☐
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се	2	4.113-004.0	500-800						☐
	3	4.113-003.0	500-800						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲