HD 4/11 C BP PACK

Първата професионална акумулаторна водоструйка HD 4/11 C Battery. За мобилни приложения, например в общински площи или в озеленяването. Включва 2 x 36 V литиево-йонни батерии.



eco!efficiency

36V

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

0-1 h

Артикулен н-р	1.520-925.0

- Почистване с високо налягане, независимо от външни източници на захранване
- Висока производителност на почистването с дълго време за работа
- Две мощни 36 V литиево-йонни батерии, включени в обхвата на доставката

Технически данни

		4054278355290
Платформа на батерията		36 V Платформа на батерията
Дебит	**л/ч**	320 – 400
Температура на подаване	**°C**	60
Работно налягане	**бар / МПа**	70 – 110 / 7 – 11
Максимално налягане	**бар / МПа**	150 / 15
Мощност на свързване	**кВт**	1,6
Подаване на вода		3/4"
Вид батерия		Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение	**В**	36
Капацитет	**Ач**	7,5
Брой необходими батерии	**бр.**	2
Време на работа с едно зареждане на батерията	**мин**	30 (7,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия	**мин**	58 / 81
Изходяща мощност	**A**	6
Захранване за зарядно устройство	**В / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Дължина на кабела на зарядното устройство	**м**	1,2
Тегло (с аксесоари)	**кг**	26,887
Тегло вкл. Опаковка	**кг**	31,2
Размери (Д x Ш x В)	**мм**	380 × 370 × 930

Оборудване

Вариант		Включена батерия
Акумулаторни батерии		Батерия 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ (2 бр.)
Зарядно устройство		Бързо зарядно 36 V Battery Power+ (2 бр.)
Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	**м**	10
Струйна тръба	**мм**	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)		Ръчно
Ротационна дюза		■
Прекъсване на налягането		■
Смукателен маркуч		■

■ Включени в комплекта

HD 4/11 C Bp Pack, 1.520-925.0, 2023-03-25





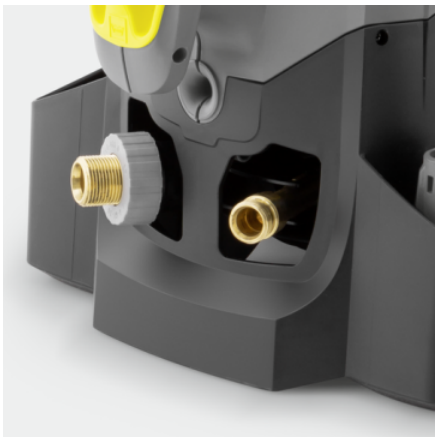
36 V платформа за батерии

- Висока производителност на почистване и дълго време на работа.
- Съвместими батерии в няколко диапазона.
- Спестяващо време бързо зарядно устройство.



Икономичен и ефективен режим eco!efficiency

- Спестява енергия и удължава времето за работа на батерията.
- Намалена производителност на почистване при по-леки замърсявания.



Качество

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.
- Голям воден филтър с удобен достъп за защита на помпата от замърсявания във водата.

HD 4/11 C Bp Pack, 1.520-925.0, 2023-03-25

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


		Артикулен н-р		
БАТЕРИИ				
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	Капацитет от 7,5 Ah гарантира дълго време за работа на Battery Power + 36 V литиево-йонна батерия. Много мощна, с технология Real Time с LCD дисплей и защита срещу свръх ток.	■
Батерия + 36/60 * Int	2	2.042-022.0	Изключително мощна + 36 V литиево-йонна батерия с капацитет 6.0 Ah за дълго работно време. С иновативна технология Real Time чрез LCD дисплей се следи напрежението в реално време.	☐
ЗАРЯДНИ				
Бързо зарядно устройство + 36/60	3	2.445-045.0	Бързо зарядно устройство Battery Power + за 36 V литиеви батерии със заряден ток от макс. 6 A: Бързо зарядно устройство с LED индикатор за работно състояние. Ниска консумация на енергия в режим на готовност, подходяща за монтаж на стена.	■
КОМПЛЕКТИ				
Батерия + 36/75 стартов комплект * EC	4	2.445-070.0	Стартов комплект за захранване на батерията + 36/75 с 2 36-V / 7,5-Ah батерии и 36-V бързо зарядно устройство за нашите 36 V устройства за захранване от батерията Kärcher и Kärcher Battery Power + за батерийни платформи.	☐
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Advanced	5	4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	■
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	6	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане,струйник и всички адаптери до дюзата.	☐
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	7	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	☐
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	8	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	☐
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник, 840 mm, Въртяща се	9	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	■
Накрайник с LED светлини	10	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	☐
Струйник, 250 mm, Въртяща се	11	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 мм, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 400 mm, Въртяща се	12	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 мм, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 600 mm, Въртяща се	13	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	14	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

KÄRCHER


АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


27


28, 30

		Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	15	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	16	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник удължител, 1000 mm	17	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 мм.	☐
Двоен струйник				
Двоен струйник, 960 mm	18	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	☐
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улуци	19	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улуци и тоалетни.	☐
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 mm	20	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	☐
Шарнир високо налягане	21	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120 °. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	☐
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на улеи	22	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	☐
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	23	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	☐
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	24	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	☐
PowerControl струйник				
Струйник Power Control 027	25	4.112-043.0	Струйникът PowerControl с размер на дюзата 027 позволява безстепенно регулиране на налягането директно в зоната на захващане и по този начин точно адаптиране на мощността към съответната задача.	☐
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Роторна дюза , малка				
ротационна дюза, малък, 028	26	4.114-056.0		■
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 028	27	4.117-024.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	■
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-034.0	10 м маркуч за високо налягане (M 22 × 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	■

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0


29, 31–34


28, 30


35, 39, 41


36


37–38, 40


42

		Артикулен н-р		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-035.0	10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	☐
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	☐
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	☐
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-030.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	☐
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-032.0	20 м маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за налягания до 315 bar.	☐
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	☐
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	☐
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-044.0		☐
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-045.0		☐
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	☐
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-060.0		☐
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 25 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за налягания до 220 bar.	☐
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-024.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0


43


44


45–47


48


49



50


51


52


53


54


55


56–58

		Артикулен н-р		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-069.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-038.0	Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 × 1,5	☐
Изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-063.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, неоцветяващо външно покритие.	☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-051.0		☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-052.0		☐
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	☐
Специални маркучи				
Маркуч за високо налягане извит, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	53	6.110-068.0		☐
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза 15°, 028	54	2.113-041.0	Дюза с плоска струя с 15° ъгъл на пръскане, подходяща за упорити замърсявания.	☐
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОННЕН ДЪРЖАЧ				
Резба на дюза				
Конектор за дюзи	55	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	56	6.110-046.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0


56–58


59–61



62


63


64


65


66


68


69


70

		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	57	6.110-008.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	58	6.110-047.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	59	6.110-048.0		☐
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	60	6.110-049.0		☐
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	61	6.110-050.0		☐
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	62	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	63	4.765-004.0		☐
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FR Classic				
FR Classic surface cleaner	64	2.111-016.0		☐
Уред за площи FR 30				
FR 30	65	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	66	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Комплект дюзи за FR, 400 l/h – 450 l/h	67	2.641-457.0		☐
Nozzle kit for surface cleaners, 450 l/h – 500 l/h	68	2.640-482.0		☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic				
Spare parts set power nozzle 15014, 028	69	2.885-436.0		☐
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Foam lance TR, 350 l/h – 600 l/h	70	4.112-053.0		☐

☐ Налични аксесоари

KÄRCHER

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0


71


72


73


74


75


76


77



78


79


80


81


82


83


84

		Артикулен н-р		
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Bottle cleaning agents 1L	71	5.071-414.0		☐
Tank grey only for replacement 1L	72	6.414-050.0		☐
Foam lance Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	73	4.112-063.0		☐
Foam lance DUO Advanced TR, 400 l/h – 600 l/h	74	4.112-067.0		☐
Комплект Inno Foam				
Inno Foam Set with detergent injector	75	2.112-000.0		☐
Комплект Easy Foam				
Easy Foam Set with RM injector	76	2.112-010.0		☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set				
Nozzle kit 055 for Inno / Easy Set 500–600 l/h	77	2.111-009.0		☐
Монтажен к-т дюза за пяна				
Foam nozzle attachment kit	78	2.112-013.0		☐
БЪРЗ КУПЛУНГ				
Бърза връзка	79	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 × 1,5)	☐
Нипел за бърза връзка, мъжки	80	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 × 1,5)	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ				
Add-on kit mud sucker	81	2.641-798.0		☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ				
Add-on kit coin acceptor	82	2.644-029.0		☐
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	83	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 × 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	84	4.111-022.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0



85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


98

		Артикулен н-р		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Свързващ елемент				
Y-разпределител	85	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐
Short spray unit	86	4.111-038.0		☐
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	87	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	88	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	89	4.111-031.0		☐
Адаптер M22 – шарнир	90	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	91	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	92	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	93	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	94	4.111-036.0		☐
Coupler -2xM22x1,5	95	4.111-037.0		☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	96	4.111-046.0		☐
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel, 15 m	97	2.639-257.0		☐
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	98	6.392-074.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0



99


100


101


102


103


104–105


106


107


108


109


110


111


112

		Артикулен н-р		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
ABS барабан за маркуч, 20 m	99	6.392-083.0		☐
Automatic hose reel, coated, 20 m	100	6.392-106.0		☐
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	101	6.392-105.0		☐
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	102	6.392-076.0		☐
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	103	6.392-442.0		☐
Powder-coated swivel holder	104	2.639-931.0		☐
Въртящ се държач от неръждаема стомана	105	2.641-867.0	Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	106	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	☐
Защита от пръски	107	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	☐
Ролки меки	108	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	☐
Ролки средни	109	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	☐
Ролки твърди	110	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	☐
Четка за фасади Твърда	111	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	☐
Четка за фасади Средна	112	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0


113


114


115–116


117–118


120


121–122


123


124


125–127

		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Четка за фасади Мека	113	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	☐
Teleskopstangen				
Сферичен кран	114	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	☐
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	115	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	☐
Телескопичен удължител хибриден 7 m	116	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м.	☐
Телескопичен удължител хибриден 10 m	117	4.762-611.0	Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	118	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	119	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Пистолет	120	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	☐
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюза)				
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	121	4.115-000.0		☐
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	122	4.115-006.0		☐
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	123	2.112-021.0		☐
Волфрам-дюзи				
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	124	6.415-084.0		☐
ВОДНА ВРЪЗКА				
Geka-куплунг				
Geka connector with hose barb, R 1/2"	125	6.388-461.0		☐
Geka connector with hose barb, R 3/4"	126	6.388-455.0		☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0


125–127


128


129


130


132


133


134


135


136


137


138


139

		Артикулен н-р		
ВОДНА ВРЪЗКА				
Geka-куплунг				
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	127	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	☐
Geka connector with inner thread, R 3/4"	128	6.388-473.0		☐
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	129	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1“, без обратен клапан	☐
Suction filter with check valve	130	4.730-012.0		☐
Фин воден филтър				
Add-on kit water filter universal	131	2.637-020.0		☐
Water fine filter, with adapter	132	4.730-102.0		☐
Водоподаващ маркуч				
Water supply hose	133	4.440-038.0		☐
	134	4.440-207.0		☐
Възвратен клапан				
Обратен клапан	135	2.641-374.0	Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	☐
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Изваждаща се четка				
Сменяема четка за миене	136	4.762-497.0	Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	☐
Push-on wash brush	137	4.113-001.0		☐
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	138	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (M 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).	☐
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	139	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	☐

☐ Налични аксесоари